

長寿命、高耐久！
軽量軟質マット

フィットくん

ゴムマットの欠点を、
合成ゴム製「EVA」に
することで**解決！**

☑ ゴムマットは重くて、
だらんと垂れる


⇒フィットくんは取り回しが簡単！

- ・15%軽量化（15mm厚で31kg）
- ・持ちやすい（弾性率1.6倍）

☑ ゴムマットは
すぐちぎれたり、劣化する

⇒フィットくんは丈夫で長持ち

- ・引張強度1.4倍
- ・耐久性が高い
（熱老化試験劣化速度）

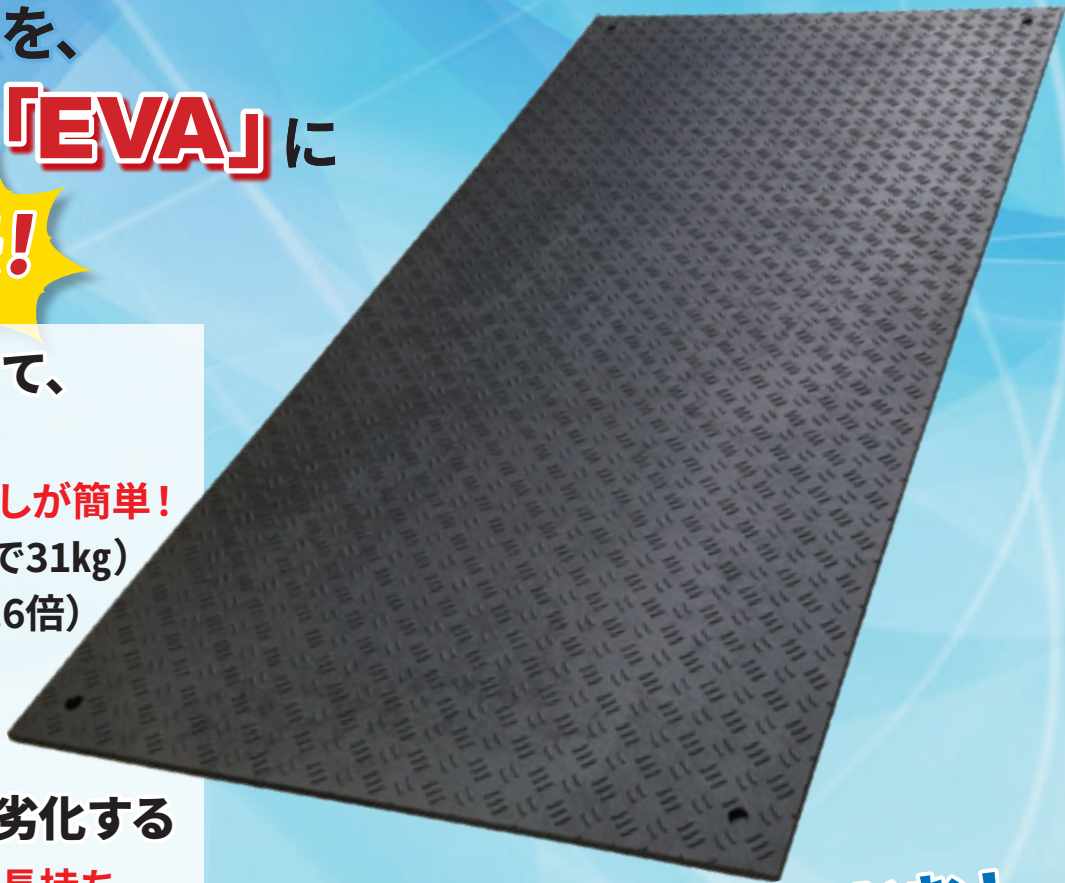

● 柔らかく、土地になじむ！
● プラスチックよりも
グリップ力が高い！
※静止摩擦係数**2.8**倍

主な用途

● 工事現場の養生に

● 入口の段差解消に

● イベント会場の通路に




国内で資源循環利用しています
高強度フレコンをアップサイクルしました


製品仕様

製品名	F10-K0	F15-K0	F20-K0	F10-K4	F15-K4	F20-K4	FT36(薄型)	FD36(薄型)	FD48(薄型)	FW36(厚型)	FW48(厚型)
板 厚	10mm	15mm	20mm	10mm	15mm	20mm	6mm	8mm	8mm	13mm	13mm
寸 法	1000mm×2000mm						930mm×1860mm	910mm×1820mm	1219mm×2438mm	910mm×1820mm	1219mm×2438mm
重 量	21kg(±5%)	31kg(±5%)	41kg(±5%)	21kg(±5%)	31kg(±5%)	41kg(±5%)	11kg(±5%)	13kg(±5%)	26kg(±5%)	21kg(±5%)	40kg(±5%)
滑り止め	表面：2mm／裏面フラット							表面：5mm／裏面：フラット		表面：2mm／裏面フラット	
持ち手 連結穴	持ち手無し 連結穴無し			持ち手無し 連結用穴φ22mm(四隅)				持ち手無し 連結穴無し		持ち手あり 連結用穴φ22mm(四隅)	
色	黒										
原材料	合成ゴム(再生エラストマーコンパウンド)										


F15-K0

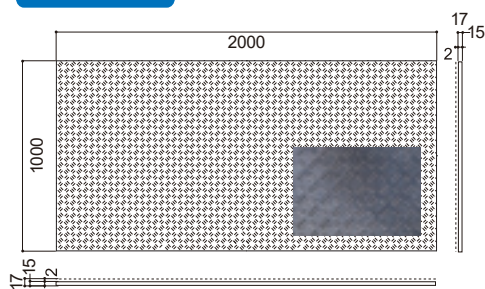


FD48(薄型)

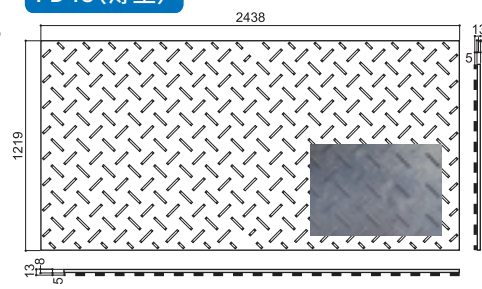


FW48(厚型)

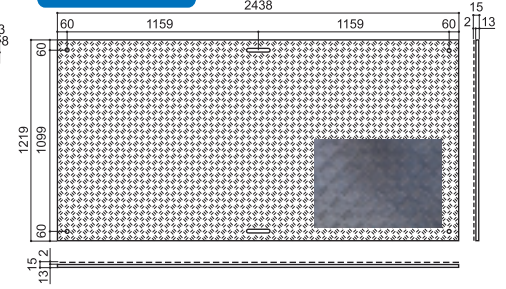


FD36(薄型)

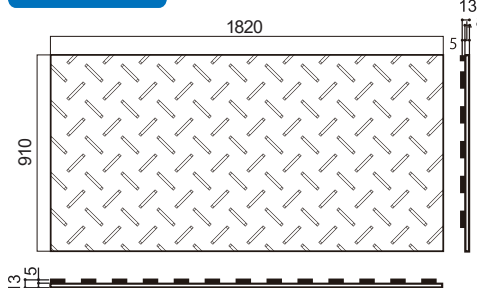

FW36(厚型)

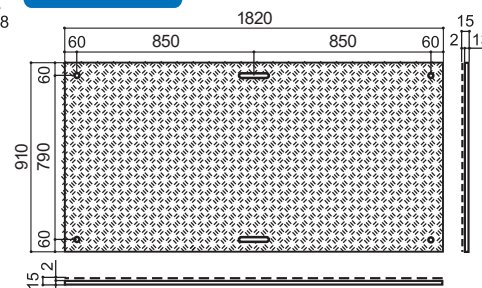

FT36(薄型)

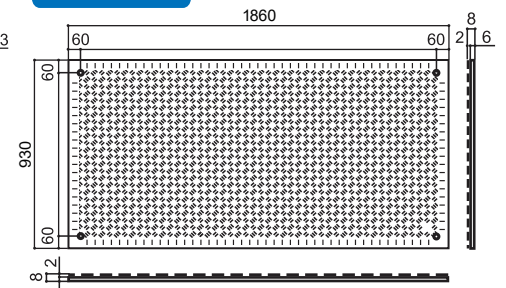

ご利用上のご注意事項

- 設置・撤去・移動時等、人の手で取り扱う際は、必ず作業用手袋を着用してください。
- 軽量のため、車両の走行によりズレが生じる場合があります。
- 台風などの突風で飛ばされる場合があります。荒天が予想される場合は固定もしくは撤去してください。
- 鉄製クローラー車両の走行は破損のおそれや摩耗が早まります。
- 砕石、コンクリートガラ等、ゴムマットに鋭利な物が刺さる条件では破損のおそれがあります。
- ゴムマットを固定した状態での持ち上げや、ゴムマット上に物を載せた状態での移動は破損のおそれがあります。
- ゴムマットの固定を解除、またはゴムマット上から物を降ろして移動させてください。
- ゴムマットの下に隙間、空間がないように敷き均しを行うよう冬季は特にご注意ください。
- 温度変化による製品の伸び縮みがあり、直射日光が強い夏場は特に大きく膨張します。ゴムマットを敷設する場合は10mm程度の隙間を空けてください。
- ゴムマットの上を車両が通行する際は徐行してください。

下記の条件での使用は避けてください。



側溝や段差などゴムマットの下に空間がある条件での使用



クレーンのアウトリガー用敷板としての使用



軟弱地盤や崩落の恐れがある地盤での使用



製品上でのたき火、溶接花火等による火気使用

その他の製品の図面は弊社HPに掲載しております。
左記QRコードをご確認ください。
<https://wpt.co.jp/>



製造元：
(株)ウッドプラスチックテクノロジー
〈鳥取本社工場〉
〒682-0954 鳥取県倉吉市谷605番地33 テクノパーク灘手

販売店/お問合せ・ご注文